

005-END515-A клипоны Эндуранс



фото линейки продуктов

005-END515-A - специализированные клипоны RobbyMotoEngineering для гонок на выносливость Эндуранс, алюминий 6082, наклон 5 градусов, вес 670гр, съем хомута без съема траверсы.



фото линейки продуктов

005-END515-A - разработанные для гонок на выносливость Endurance клипоны, алюминий 6082, угол наклона 5 градусов, быстрая смена рычагов, быстрая смена хомута без съема траверсы, низкий профиль хомута

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Цена: 24700,00 руб

24 h

[Задайте вопрос по товару](#)

Производитель: [Robby Moto Engineering](#)

Описание

Разработанны для гонок на выносливость Endurance. Низкая высота хомута. Оптимальный для Endurance угол наклона рычага. Возможность быстрого съема хомутов без демонтажа траверсы. Оптимизированы по весу и высоте профиля хомута. Быстрая замена рычагов. Клипоны выточены из алюминия 6082, на концах клипонов установлены грузики. В комплекте с 8.8 мм. болтами из нержавеющей стали. Съёмные рычаги клипонов . Выполнены в двух цветовых гаммах - серебристые и черные.

эндуранс клипоны 005-END515-A

цвет серебрист
 ый

угол 5
наклона градусов
рычага
посадочный диаметр 51 мм.
хомута
высота 25 мм.
хомута
диаметр 22 мм.
трубки
рычага
внутренний диаметр 14 мм.
трубки
рычага
длина 287 мм.
рычага
вес 670 гр.
материал алюминий
6082

005-END515-A совместим с:

APRILIA

1000 RSV Mille (1998-2004), 1000 RSV R (2004-2009)

DUCATI

1199 Panigale R/S (2012-2016), 851 SP (1988-1991), 851 Strada (1989-1992), 851 Strada Biposto (1990-1992), 888 Strada (1993-1994), 900 SS (1999)

KAWASAKI

ZX600 Ninja (ZX-6) (1995)

KTM

1190 RC8 (2008-2011), 1190 RC8 R (2010-2015), 390 RC (2014-2016)

Подобрать другую продукцию

внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверяйте возможность установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по [физическим параметрам](#), если и это не помогло - позвоните +7 903 977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //



1. В _{rand} ✓



2. M_{odel}



3. Y_{ear}

4. P_{roduct}


Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:

- стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
- клавиша enter, стрелка вправо - вход в список

- стрелка влево - выход их списка
- буквы и цифры - если набрать в списке Honda - работает фильтр и в списке останутся позиции со словом Honda

Подбор клипонов по физическим параметрам

[регулируемые клипоны](#) могут менять высоту от +15мм. до +41мм.

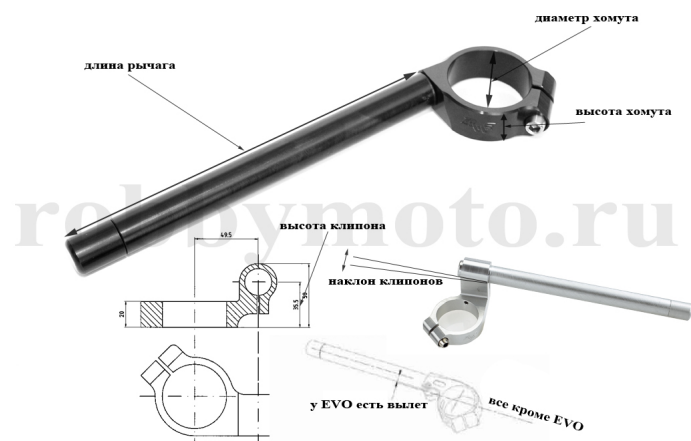

Параметры клипонов

Диаметр хомута (мм.) [инструкция](#).

Высота клипона (мм.) [инструкция](#).

Наклон клипона (град.) [инструкция](#).

Высота хомута (мм.) [инструкция](#).

Длина рычага (мм.) [инструкция](#).

Вылет (мм.) [инструкция](#).

Все (рп):

Совместимые клипоны

для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

Рецензии

Рецензий на товар отсутствуют.