

005-END515-N клипоны Эндуранс



фото линейки продуктов

005-END515-N - специализированные клипоны RobbyMotoEngineering для гонок на выносливость Эндуранс, алюминий 6082, наклон 5 градусов, вес 670гр, съем хомута без съема траверсы.



фото линейки продуктов

005-END515-N - разработанные для гонок на выносливость Endurance клипоны, алюминий 6082, угол наклона 5 градусов, быстрая смена рычагов, быстрая смена хомута без съема траверсы, низкий профиль хомута

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Цена: 23300,00 руб

24 h

[Задайте вопрос по товару](#)

Производитель: [Robby Moto Engineering](#)

Описание

Разработанны для гонок на выносливость Endurance. Низкая высота хомута. Оптимальный для Endurance угол наклона рычага. Возможность быстрого съема хомутов без демонтажа траверсы. Оптимизированы по весу и высоте профиля хомута. Быстрая замена рычагов. Клипоны выточены из алюминия 6082, на концах клипонов установлены грузики. В комплекте с 8.8 мм. болтами из нержавеющей стали. Съёмные рычаги клипонов . Выполнены в двух цветовых гаммах - серебристые и черные.

эндуранс клипоны 005-END515-N

цвет черный
угол 5

наклона градусов
рычага
посадочн 51 мм.
ый
диаметр
хомута
высота 25 мм.
хомута
диаметр 22 мм.
трубки
рычага
внутренни 14 мм.
й диаметр
трубки
рычага
длина 287 мм.
рычага
вес 670 гр.
материал алюминий
6082

005-END515-N совместим с:

APRILIA

1000 RSV Mille (1998-2004), 1000 RSV R (2004-2009)

DUCATI

1199 Panigale R/S (2012-2016), 851 SP (1988-1991), 851 Strada (1989-1992), 851 Strada Biposto (1990-1992), 888 Strada (1993-1994), 900 SS (1999)

KAWASAKI

ZX600 Ninja (ZX-6) (1995)

KTM

1190 RC8 (2008-2011), 1190 RC8 R (2010-2015), 390 RC (2014-2016)

Подобрать другую продукцию

внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверяйте возможность установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по [физическим параметрам](#), если и это не помогло - позвоните +7 903 977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //



1. B_{rand} ✓



2. M_{odel}



3. Y_{ear}


4. P_{roduct}

Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:

- стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
- клавиша enter, стрелка вправо - вход в список
- стрелка влево - выход из списка
- буквы и цифры - если набрать в списке Honda - сработает фильтр и в списке останутся позиции со словом Honda

Подбор клипонов по физическим параметрам

[регулируемые клипоны](#) могут менять высоту от +15мм. до +41мм.

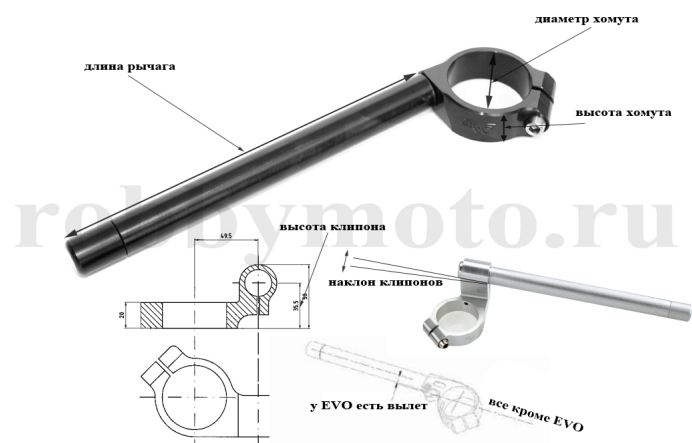

Параметры клипонов

Диаметр хомута (мм.) [инструкция](#).

Высота клипона (мм.) [инструкция](#).

Наклон клипона (град.) [инструкция](#).

Высота хомута (мм.) [инструкция](#).

Длина рычага (мм.) [инструкция](#).

Вылет (мм.) [инструкция](#).

Вес (гр.) :

Совместимые клипоны

для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

Рецензии

Рецензий на товар отсутствуют.