

007-ST0585-N стандартные клипоны

ФОТО ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ



наклон 5 или 10 градусов, вес 530гр.

007-ST0585-N - стандартные клипоны RobbyMotoEngineering, алюминий 6082,



007-ST0585-N - легкие стандартные клипоны, алюминий 6082, углы наклона 5 и 10 градусов

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Цена: 17300,00 руб

24 h

[Залайте вопрос по товару](#)

Производитель: [Robby Moto Engineering](#)

Описание


Стандартные клипоны, предназначенные для ежедневной езды. Обладают идеальным сочетанием прочности, веса и минимальной посадочной площади.

Клипоны выточены из алюминия 6082, на концах клипонов установлены грузики. В комплекте с 8.8 мм. болтами из нержавеющей стали. Рычаги клипонов запрессованы в хомуты и не разбираются. Выполнены в двух цветовых гаммах - серебристые и черные.

стандартные клипоны 007-ST0585-N

цвет	черный
угол	5
наклона	градусов
рычага	

посадочный диаметр хомута 58 мм.
высота хомута 23 мм.
диаметр трубки рычага 22 мм.
длина рычага 234 мм.
вес 530 гр.
материал алюминий 6082

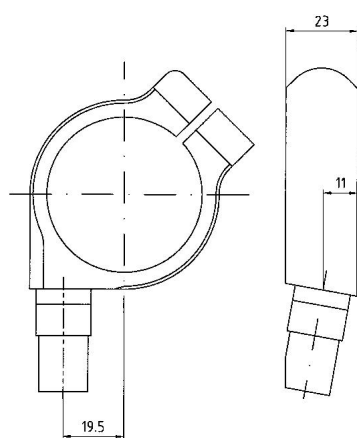

007-ST0585-N совместим с:

универсальный продукт

Подобрать другую продукцию

внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверьте возможность установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по [физическим параметрам](#), если и это не помогло - позвоните +7 903 977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //



1. **Brand**

--



2. M _{odel}



3. Y _{ear}


4. P _{roduct}

Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:

- стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
- клавиша enter, стрелка вправо - вход в список
- стрелка влево - выход из списка
- буквы и цифры - если набрать в списке Honda - сработает фильтр и в списке останутся позиции со словом Honda

Подбор клипонов по физическим параметрам

[регулируемые клипоны](#) могут менять высоту от +15мм. до +41мм.

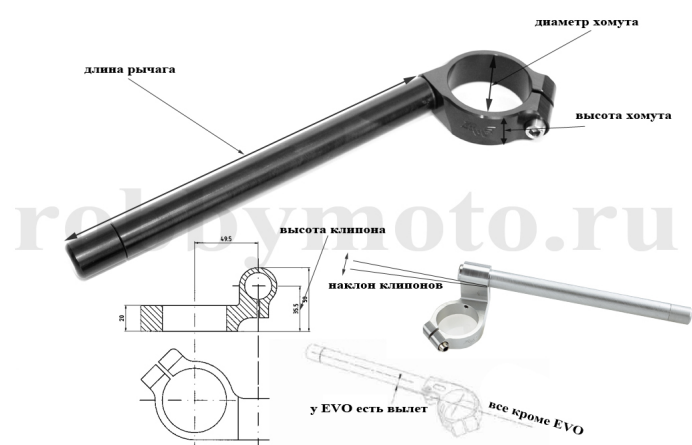

Параметры клипонов

Диаметр хомута (мм.) [инструкция](#).

Высота клипона (мм.) [инструкция](#).

Наклон клипонов (град.) [инструкция](#).

Высота хомута (мм.) [инструкция](#).

Длина рычага (мм.) [инструкция](#).

Вылет (мм.) [инструкция](#).

Вес (гр):

Совместимые клипоны

для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

Рецензии

Рецензий на товар отсутствуют.